



КВАРЦ ВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ

ГРАНАМ & ГРАНАМ

КВАРЦ ВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ

Данный вид покрытия очень прост в укладке. Планки соединяются между собой с помощью механического КЛИК-замка. Ламинат без проблем укладывается на любую ровную жесткую поверхность без подложки. К тому же его можно использовать с любыми системами подогрева пола до +28°C (кроме инфракрасной пленки). Продукт укладывается классическим способом, как ламинат или паркетная доска. Подходит для укладки в частных домах, офисах, ресторанах, в помещениях с высоким уровнем проходимости.
Размер планки ~ 1220 мм/180 мм/5 мм.

Перед покупкой Винилового ламината GRAHAM&GRAHAM необходимо выполнить следующие действия. Провести замеры помещения по самой большой длине и ширине, учитывая при этом выступы и проемы. Просчитать требуемый метраж ламината для укладки. С учетом подрезки, рекомендуем добавить к расчетам 5-7%, а при диагональной укладке - до 10%. Дополнительные планки потребуются в случае необходимости исправления ошибок при укладке, а также, возможно, для ремонта пола в будущем.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ - Производить укладку напольного покрытия GRAHAM&GRAHAM параллельно с другими строительными или ремонтными работами, при которых образуется много пыли. В случае неизбежности проведения подобных работ накройте напольное покрытие плотной тканью или полиэтиленовой пленкой.





- 1 Защитное покрытие
- 2 UV Защита
- 3 Полиуретановый защитный слой
- 4 Декоративный слой, печать
- 5 Основной каменно-полимерный слой
- 6 Замковая система
- 7 Акустическая подложка EVA с закрытой ячеистой структурой

Кварц виниловый ламинат GRAHAM & GRAHAM


GRAHAM & GRAHAM

- эволюционный шаг в развитии отрасли всех модульных покрытий, совокупность характеристик которых органично легла в его основу. Ни один из известных видов напольных покрытий не является столь технологичным и закрывающим на 100% любой потребительский запрос.

Уникальная конструкция обеспечивает целый ряд преимуществ перед потребителем.

1. Защитный слой обеспечивает высокую износостойкость, устойчивость к загрязнениям и перманентному окрашиванию.
2. Рельефная текстура в синхрон с рисунком древесины создает уникальные ощущения натуральной фактуры.
3. Фаска по 4 сторонам, прокрашенная в цвет общей текстуры плитки, делает ваше покрытие неотличимым от настоящего паркета.
4. Основной слой – основа из жесткого каменно – полимерного композита, удивительно стабилен при значительных перепадах температур.
5. Высокая плотность плиты, сопротивляется вмятинам и ударным нагрузкам.
6. Жесткая основа в системе с интегрированной подложкой упрощает монтаж.
7. Водопоглощение сведено к нулю.
8. Замковая система является единым целым с жестким основанием. Разрушение даже половины замка обеспечивает начальную прочность соединения.
9. Российская сертификация на качество материала и его безопасность.
10. Гарантия 25 лет.
11. Абсолютное отсутствие фталатов и формальдегида.
12. Рекордное снижение ударного шума, до 21 дБ благодаря акустической подложке.

1. Полиуретановая пленка. Защищает кварцвиниловый ламинат от ультрафиолетовых лучей.
2. Износостойкий слой. Обеспечивает защиту материала от износа. Благодаря этому слою кварц виниловый ламинат устойчив к воздействию каблуков, мебели и является очень износостойком покрытием.
3. Декоративный слой. Этот тонкий слой бумаги с нанесенным на него рисунком декора. Он отвечает за внешний вид и эстетичность покрытия. Варианты декора могут быть самыми различными: от структур различных пород дерева до имитации камня.
4. Основной слой поливинилхлорида с добавлением частиц кварца. кварцвиниловый ламинат обладает влагустойчивостью, звуконепроницаемостью и прочностью.
5. Также у современных коллекций кварцвинилового ламината есть дополнительный слой с современной подложкой IXPE.

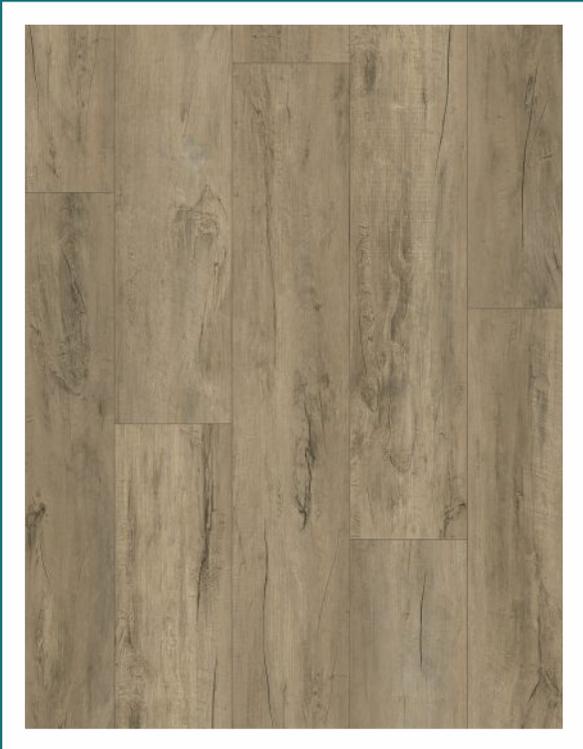

Альпы 00-01

размер (мм):
1220 x 180 x 5

с интегрированной 1 мм подложкой IXPE,
без V фаски, защитный слой 0,3 мм,
43-класс, запатентованное замковое
соединение (CLICK HYBRID)
В упаковке 2,196 м² - 18,3 кг



GRAHAM
&
GRAHAM



GRAHAM
&
GRAHAM



ТИБЕТ 00-02

размер (мм):
1220 x 180 x 5

с интегрированной 1 мм подложкой IXPE,
без V фаски, защитный слой 0,3 мм,
43-класс, запатентованное замковое
соединение (CLICK HYBRID)
В упаковке 2,196 м² - 18,3 кг



GRAHAM
&
GRAHAM



ЭБЕРЕСТ 00-03

размер (мм):
1220 x 180 x 5

с интегрированной 1 мм подложкой IXPE,
без V фаски, защитный слой 0,3 мм,
43-класс, запатентованное замковое
соединение (CLICK HYBRID)
В упаковке 2,196 м² - 18,3 кг



УРАЛ 00-04

размер (мм):
1220 x 180 x 5

с интегрированной 1 мм подложкой IXPE,
без V фаски, защитный слой 0,3 мм,
43-класс, запатентованное замковое
соединение (CLICK HYBRID)
В упаковке 2,196 м² - 18,3 кг



GRAHAM
&
GRAHAM



ЭЛЬБРУС 00-05

размер (мм):
1220 x 180 x 5

с интегрированной 1 мм подложкой IXPE,
без V фаски, защитный слой 0,3 мм,
43-класс, запатентованное замковое
соединение (CLICK HYBRID)
В упаковке 2,196 м² - 18,3 кг



ГРАНАМ
&
ГРАНАМ



ГРАНАМ
&
ГРАНАМ



АЛТАЙ 00-06

размер (мм):
1220 x 180 x 5

с интегрированной 1 мм подложкой IXPE,
без V фаски, защитный слой 0,3 мм,
43-класс, запатентованное замковое
соединение (CLICK HYBRID)
В упаковке 2,196 м² - 18,3 кг